Systemy ochrony przeciwsłonecznej

AM HELIOS (L) Spółka Jawna
61-251 Poznań, os. Orła Białego 44
tel. 0 61 870-29-22; fax 0 61 879-55-85; tel. komórkowy: 501-761-094
www.helios.poznan.pl; e-mail: office@helios.poznan.pl

ŻALUZJE
Nazwa Producenta/Systemu: HUNTER DOUGLAS /Luxalon
Żaluzje profilowe tzw. łamacze światła
- profile stałe – szer. 70-450 mm
- ruchome (obracające się) – szer. 150-450 mm
Konstrukcja: pionowa (równoległa do fasady), pozioma (prostopadła do fasady), ukośna
Materiał listew: aluminiowe: tłoczone, zaginane,
Rodzaj listwy: jednościenna – kształty: litery C lub Z, dwuścienna – kształty: eliptyczny
Listwy metalowe – wykończenie: anodowane (aluminiowe), malowanie proszkowe – dowolny kolor wg palety RAL
Cechy szczególne: odporność na korozję, powłoka zewnętrzna z odpornością na zarysowania.
Żaluzje lamelowe (tradycyjne – listwy obracane i podnoszone)
Kształty lameli (listew): C, Z,
Szerokość listew [mm]: 50-88 mm
Wymiary zabudowanych otworów [m]: szerokość od 0,5 do 5 m, wysokość od 0,5do 5 m
Prowadzenie listew: na linkach stalowych, w prowadnicach
Materiał listew: aluminiowe,
Listwy – wykończenie: ilość kolorów - 20
malowanie proszkowe – dowolny kolor wg palety RAL
Po zwinięciu żaluzje chowane: pod elewację, do skrzynki
Cechy szczególne: system samonośny, łączona kontrola dostępu światła.

ROLETY (materiałowe) – markizy fasadowe
Nazwa Producenta/Systemu: Grupa Screenglass
Grubość materiału [mm]: od 0,45 – 0,9 mm

Wymiary zabudowanych otworów (m): szerokość od 0,2 do 5 m, wysokość od 0,2 do 10 m
Prowadzenie rolety: na linkach stalowych, w prowadnicach
Materiał rolety: włókno szklane pokryte PCV, tkaniny o różnej przepuszczalności światła
Wykończenie: armatura malowana na dowolny RAL.
Po zwinięciu rolety chowane: pod elewację, do skrzynki
Cechy szczególne: odporność na warunki atmosferyczne i butwienie, zatrzymywanie energii cieplnej i promieni UV, właściwości akustyczne niektórych tkanin.

Ciekawe realizacje: UAM Poznań, UJ Kraków, Hale sportowe Kleczew i Ślesin, Valeo- Chrzanów, Salon Auto-Viva Warszawa, Media Markt Warszawa, REAL w Gdańsku, MTP Poznań.

Pozostała oferta: Żaluzje poziome aluminiowe 16,25,50 mm, Żaluzje drewniane i bambusowe 25,50 mm, Żaluzje pionowe tekstylne, PCV i aluminiowe, Zasłony Duette, Rolety rzymskie, Maty rolowane drewniane i bambusowe, Roletki materiałowe wolnowiszące i w kasetkach, Rolety materiałowe typu SCREEN
Rolety materiałowe typu Flocke dla sali AV, Zabudowa wnęk i drzwi przesuwne, Rolety aluminiowe zabezpieczające i kraty, Markizy, markizolety, Moskitiery – ekrany, rolowane, drzwiowe, przesuwne

ELERO Sp. z o.o.
30-841 Kraków, ul. Domagały 1
tel. 0 12 653 53 28, 0 12 653 53 29; fax 0 12 653 53 30, tel. komórkowy: 0 663 880 511
www.elero.pl; e-mail: elero@elero.pl

ŻALUZJE
Elero/ Napędy do żaluzji JA SOFT
JA dk
JA DMI – inteligentne sterowanie
JA SMI – inteligentne sterowanie
Napędy o różnej sile podnoszenia 05, 09, 20 Nm
Żaluzje profilowe tzw. łamacze światła
Żaluzje lamelowe (tradycyjne – listwy obracane i podnoszone)
Cechy szczególne:
Napęd jest bardzo cichy, jest możliwość zamówić taki napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, cichy skuteczny hamulec

ROLETY (materiałowe) – markizy fasadowe Napędy elero na dowolną średnicę rury (od ϕ38 do ϕ125)
Zarówno z mechaniczną krańcówką jak również z wbudowanym odbiornikiem radiowym (możliwość dowolnego ustawienia krańcówek)
Cechy szczególne: mała średnica rury ϕ 38, możliwość dowolnego ustawienia krańcówek, charakteryzują cichą pracą

JA SOFT - cichobieżny, niezawodny napęd do żaluzji.

elero Sp. z o.o. ul. Domagały 1 30-841 Kraków, Tel. ++48 12 653 5328, Fax ++ 48 12 653 5330, Info@elero.pl, http://www.elero.pl.

Systemy ochrony przeciwsłonecznej

GARDINIA Sp. z o.o
55 -040 Domasław, ul. Oławska 4
tel. 0 71 311 15 52, fax 0 71 311 15 51
www.gardinia.pl; e-mail: info@gardinia.pl

ROLETY MATERIAŁOWE „MINI"

Konstrukcja rolety:
Rurka nawojowa: 19 mm aluminium
Mechanizm napędowy: samohamowny koralikowy
Tkaniny: 100% poliester, 16 kolorów tkanin
Wymiary: odpowiadające standardowym rozmiarom stolarki okiennej, szerokość od 42,5 cm do 97 cm, wysokość 150 cm i 220 cm balkon
Sposoby montażu rolety:
- na skrzydle okiennym na specjalnym bezinwazyjnym uchwycie montażowym
- do stolarki okiennej na klejącą taśmę montażową
- do sufitu lub ściany na wkręty

Kolory tkanin: kremowy, błękit, pomarańcz, jasno żółty, terra, blue, zieleń, beż, orchid, żółty, trawa, piaskowy, mandarynka, groszek, beż

Sterowanie:
- ręczne z prawej lub lewej strony

Parametry tkanin:
- skład – 100% poliester:
- gramatura – 134-140g/m^2
- grubość – 0,37-0,42 mm
- test UV – 5-6º
- przepuszczalność światła – 22-6% (kolor jasny-kolor ciemny)
- absorpcja światła – 25-85% (kolor jasny-kolor ciemny)
- odbicie światła – 53-10% (kolor jasny-kolor ciemny)

Pozostała oferta:
Artykuły dekoracji okna i zabezpieczenia przeciwsłoneczne. Karnisze, szyny sufitowe, rolety, żaluzje, plissee.

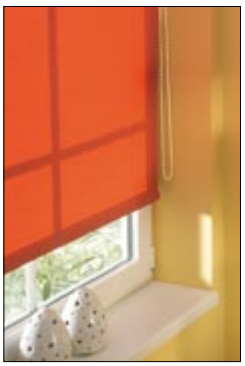

ALUPROF S.A.
Centrala: Zakład w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153
tel. +48 33 81 95 300, fax. +48 33 82 20 512

Zakład w Opolu
ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole,
tel. (0-77) 400 00 00, fax 400 00 06
e-mail: aluprof@aluprof.eu

ALUPROF Systemy: Adaptacyjny, Owal, Integro
Materiał listew: aluminiowe, tłoczone
Widoczna szerokość listwy (mm): od 37 do 100 , grubość listwy (mm): od 8 do 25
Rodzaj listwy: jednościenna, dwuścienna: bez wypełnienia, z pianką PU
Powierzchnia listwy: gładka, rowkowana, z szybkami, z okienkami
Listwy z perforacją umożliwiającą wentylacje i doświetlenie: tak
Listwy z okienkami: tak
Kraty rolowane: tak
Wymiary zabudowanych otworów (m): szer. od 0,5 do 7, wys. od 0,5 do 5
Kolory listew: 20 kolorów
Sposoby montażu rolety:
– na elewacji – do ściany (kaseta typowa)
– we wnęce okiennej: do nadproża (kaseta typowa), w nadprożu (kaseta podtynkowa),
– pod nadprożem (kaseta styropianowa)
– do stolarki okiennej: roleta nakładana (kaseta typowa),
– w nadprożu prefabrykowanej kasety: z kształtek ceramicznych, z betonu komórkowego

Dostępne kolory kaset: 7 kolorów
Możliwość montażu moskitiery zwijanej: tak
Zabezpieczenie antywłamaniowe: ryglowanie ręczne, ryglowanie automatyczne, zamki ręczne, wzmocnienie prowadnicy, listwy pancerza z bocznymi zaczepami, wieszaki blokady
Rodzaje napędu:
– ręczny: sznurkowy (linka), taśmowy (pas), korba
– automatyczny: sprężynowy, napęd elektryczny: silnik rurowy,
Sterowanie:
– zdalne sterowanie: radiowe: jednokanałowe, wielokanałowe
– centralne sterowanie: z przełącznikiem ściennym: klawiszowym, kluczowym
– z programowaniem czasowym
Klasa odporności na włamanie: 2 wg ENV 1627:1999
Cechy charakterystyczne: 4 systemy rolet, 10 rodzajów profili, dają możliwość zrealizowania różnych rozwiązań konstrukcyjnych, charakteryzujących się różnorodnymi parametrami technicznymi i architektonicznymi
Pozostała oferta: bramy garażowe, przemysłowe, kraty

Systemy ochrony przeciwsłonecznej

ZBM TOMASZ JASIEŃSKI
04-602 Warszawa, ul. I Poprzeczna 10A
tel 0 22 812 05 09, fax 0 22 812 05 09
www.markizy.pl; e-mail: jasienski@jasienski.com.pl

ŻALUZJE zewnętrzne
Nazwa Producenta/Systemu: WAREMA

Żaluzje lamelowe (tradycyjne – listwy obracane i podnoszone)
Kształty lameli (listew): C, Z, płaskie
Szerokość listew [mm]: od 50 do 100
Wymiary zabudowanych otworów [m]: szer od 0,45 do 6, wys do 5
Prowadzenie listew: na linkach stalowych, w prowadnicach
Materiał listew: aluminiowe,
Listwy – wykończenie: malowanie proszkowe – dowolny kolor wg palety RAL i wg DB
Listwy z perforacją zapewniające lepszy dostęp światła: tak
Po zwinięciu żaluzje chowane: pod elewację, do skrzynki
Cechy szczególne:

1) Listwa górna w kształcie „U" otwarta do góry, wykonana z aluminiowego profilu wyciskanego, o ściankach gr. 1,5 mm.
2) Każda listwa żaluzji połączona jest z drabinka obracającą listwami
3) Listwa dolna wykonana jest z wyciskanego zamkniętego profilu aluminiowego.
4) Krawędzie wszystkich otworów w listwach żaluzji mogą być zabezpieczone odpowiednimi przelotkami z PCW.
5) Prowadnice zawierają uszczelki silikonowe zabezpieczające prowadzenie listew przed hałasem i zużyciem
6) Wszystkie elementy łączące wykonane są ze stali nierdzewnej
7) Trzpienie boczne prowadzące listwy w prowadnicach są przynitowane do listew na 3 nity, nigdy się nie odrywają i nie spadają z listew
8) Wsporniki dystansowe prowadnic wykonane są z profili aluminiowych wyciskanych z płynną regulacją odległości prowadnicy od płaszczyzny mocowania
9) W wypadku prowadzenia listew na linkach, linki są ze stali nierdzewnej z pancerzem z PCW
10) Dolne wsporniki trzymające linki prowadzące, wykonane są z aluminiowych odlewów.
11) Ciągłe napinanie linek realizowane jest przez sprężyny zamontowane w listwie górnej lub alternatywnie pod dolnym wspornikiem trzymającym linkę

ROLETY (materiałowe) – markizy fasadowe
Nazwa Producenta/Systemu: WAREMA
Wymiary zabudowanych otworów [m]: szer od 0,5 do 4, wys. do 5.
Prowadzenie rolety: na linkach stalowych, w prowadnicach
Materiał rolety: Acryl, Screen, Soltis
Wykończenie: jednobarwne, ilość kolorów 30, z wzorami, ilość wzorów 150
Po zwinięciu rolety chowane: pod elewację, do skrzynki
Cechy szczególne: elementy aluminiowe lakierowane w pełnej palecie RAL

Ciekawe realizacje:
Biurowiec i Salon Mercedesa, Biurowiec Salzburg Centrum, Budynek Biurowy IO-1, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Galeria ARKADY we Wrocławiu

Pozostała oferta: Rolety zabezpieczające i antywłamaniowe, markizy tarasowe i do ogrodów zimowych

FIRMA TOMASZ JASIEŃSKI

ROLETY
MARKIZY
ŻALUZJE

TOMASZ JASIEŃSKI

Zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne
- żaluzje fasadowe nastawne
- żaluzje zewnętrzne rolowane
- markizy fasadowe, pionowe i markizolety
- markizy werandowe do ogrodów zimowych
- markizy tarasowe

Wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne
- urządzenia do całkowitego zaciemnienia pomieszczeń
- żaluzje pionowe (verticale)
- żaluzje poziome (weneckie)
- rolety materiałowe
- zasłony plisowane

www.markizy.pl tel. 022 812-05-09

Systemy ochrony przeciwsłonecznej

SCHÜCO INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o.o
02-222 Warszawa, al. Jerozolimskie 181
tel. 0 22 608 50 00, fax 0 22 608 50 06
www.schueco.pl.; e-mail: schueco@schueco.pl

ŻALUZJE
Nazwa Systemu: Duże żaluzje zewnętrzne Schüco SunControl
Żaluzje profilowe tzw. łamacze światła
- profile stałe – szer. [mm]: od 105 do 470
- ruchome (obracające się) – szer. [mm]: od 150 do 470
- przesuwne – szer. [mm]: od 48 do 105

Konstrukcja: pionowa (równoległa do fasady), pozioma (prostopadła do fasady), ukośna (narożna)
Materiał listew: aluminiowe: tłoczone, zaginane, szklane, szklane z ogniwami fotowoltaicznymi
Rodzaj listwy: jednościenna – kształty: litery C lub Z, igiełkowe, płaskie, dwuścienna – kształty: eliptyczny
Listwy metalowe – wykończenie: anodowane (aluminiowe) – kolory metaliczne, malowanie proszkowe – dowolny kolor wg palety RAL, perforowane Tech Optik
Listwy metalowe z perforacją zapewniające lepszy dostęp światła i samoczyszczenie: tak
Listwy szklane: niepowlekane: bezbarwne, powlekane: z nadrukiem sitodrukowym, z integralnymi ogniwami fotowoltanicznymi
Cechy szczególne: Systemy Schüco SunControl są w pełni zintegrowane pod względem technicznym i estetycznym w szczególności z systemami fasad i okien Schüco. Sterowanie i napęd żaluzji zapewnia system e-sun sprzęgający system SunControl z wewnętrznym systemem sterowania i automatyki budynku. Możliwe są rozwiązania specjalne. Schüco posiada w ofercie system cichobieżnych żaluzji przesuwnych, przesuwanych ręcznie lub elektrycznie, przeziernych lub nieprzeziernych. System ten nazywany potocznie przesuwnymi okiennicami jest montowany na jednej lub dwóch szynach jezdnych przed oknami.

Nazwa Systemu: Żaluzje zewnętrzne Schüco Veltrup
Żaluzje lamelowe (tradycyjne – listwy obracane i podnoszone)
Kształty lameli (listew): C, z zawijanymi krawędziami
Szerokość listew [mm]: od 50. do 100
Wymiary zabudowanych otworów [m]: szerokość od 0,6 do 5, wysokość od 1 do 4,5
Prowadzenie listew: na linkach stalowych, w prowadnicach
Materiał listew: aluminiowe
Listwy – wykończenie: anodowane (aluminiowe) – kolory metaliczne, malowanie proszkowe – dowolny kolor wg palety RAL
Listwy z perforacją zapewniające lepszy dostęp światła: tak
Po zwinięciu żaluzje chowane: pod elewację, do skrzynki
Cechy szczególne: Systemy Schüco Veltrup są w pełni zintegrowane pod względem technicznym i estetycznym w szczególności z systemami fasad i okien Schüco. Na duża uwagę zasługuje nowy system żaluzji zewnętrznych firmy Schüco Raffstore BEB 80 EC: linki prowadzące, taśma oraz drabinka sznurkowa znajdują się całkowicie na zewnętrznym brzegu lameli. Większa wypukłość lameli oraz mimośrodowe mocowanie zewnętrznej strony lameli do drabinki sznurkowej zapewniają optymalny kąt zamykania żaluzji. Kombinacja wypukłych lameli, płaskiej szyny podtrzymującej oraz bardzo płaskich pętelek pozwala osiągnąć bardzo małe wysokości pakietów. Nowy montowany na wcisk uchwyt montażowy zapewnia szybki montaż również w trudnodostępnych miejscach.

Nazwa Systemu: Rolety Schüco Veltrup (markizy i markizolety)
ROLETY (materiałowe) – markizy i markizolety fasadowe i elewacyjne
Wymiary zabudowanych otworów (m): szerokość od 0,4 do 4 lub 12 (w zestawie), wysokość do 4
Prowadzenie rolety: na linkach stalowych, w prowadnicach
Materiał rolety: Acryl, Screen, Soltis 92
Wykończenie: jednobarwne, ilość kolorów do uzgodnienia, z wzorami, ilość wzorów do uzgodnienia, inne do uzgodnienia
Po zwinięciu rolety chowane: do skrzynki
Cechy szczególne: Markizy i markizolety Schüco mogą być obsługiwane ręcznie przy pomocy składanej korbki lub elektrycznie. Systemy Schüco Veltrup są w pełni zintegrowane pod względem technicznym i estetycznym w szczególności z systemami fasad i okien Schüco.

Pozostała oferta:
Systemy aluminiowe: okna i drzwi, ściany osłonowe (fasady), ściany działowe, świetliki dachowe, ogrody zimowe, drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne, przeciwpożarowe ściany osłonowe i działowe, świetliki przeciwpożarowe, drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne, systemy oddymiające, przeszklenia balkonowe, okucia, automatyka, akcesoria.
Systemy z tworzywa sztucznego (PVC): okna i drzwi balkonowe, tarasowe i wejściowe, okucia, akcesoria
Systemy solarne: solarotermia i fotowoltaika w pełnym zakresie do wspomagania centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz do produkcji prądu elektrycznego, kolektory słoneczne, baterie słoneczne, zbiorniki, naczynia wzbiorcze, stacje solarne, przetwornice etc.



SELT Sun Protection Systems Tadeusz Selzer
45 -315 Opole ul. Głogowska 24a
tel. 0 77 400 21 00, fax 0 77 400 21 11
www.selt.com.pl; e-mail: selt@selt.com.pl

ŻALUZJE zewnętrzne
Nazwa Producenta/Systemu SELT SPS

Żaluzje lamelowe (tradycyjne – listwy obracane i podnoszone)
Kształty lameli (listew): C, Z,
Szerokość listew [mm]: od 80 do 90
Wymiary zabudowanych otworów [m]: szerokość od 0,5 do 4, wysokość od 0,5 do 4
Prowadzenie listew: na linkach stalowych, w prowadnicach
Materiał listew: aluminiowe
Listwy – wykończenie: powlekanie lakierami w technologii COIL COATING: 10 kolorów w standardzie wg wzornika SELT, na życzenie dowolny kolor z palety RAL
Listwy z perforacją zapewniające lepszy dostęp światła: na życzenie klienta
Po zwinięciu żaluzje chowane: pod elewację, do skrzynki
Cechy szczególne:
1. System fasadowy w kasecie owalne z okrągłymi prowadnicami (element nośny konstrukcji)
2. Możliwość łączenia żaluzji w moduły
3. Różne warianty sterowań w zależności od wymagań inwestora

ROLETY (materiałowe) – markizy fasadowe
Nazwa Producenta/Systemu SELT SPS / System REFLEKSOL®
Grubość materiału [mm]: od 0,34 do 0,81
Wymiary zabudowanych otworów [m]: szer od 0,5 do 4,5; wys. od 0,5 do 4
Prowadzenie rolety: na linkach stalowych, w prowadnicach
Materiał rolety: HIGH-T-TEX®, SCREEN (poliester pokrywany PVC), jednobarwne – szeroka gama kolorystyczna, dwu i trzy barwne – osnowa i wątek w różnych kolorach
Wykończenie: Konstrukcja aluminiowa malowana na dowolny kolor z palety RAL
Po zwinięciu rolety chowane: do skrzynki

Cechy szczególne:
1. REFLEKSOL 103 – opcja z zastosowaniem belek przeciwwietrznych – redukcja efektu wywiewania i łopotania tkaniny.
2. Duży wybór wysokiej jakości tkanin odpornych na warunki atmosferyczne o różnym stopniu otwarcia (przezierności)

Ciekawe realizacje: Obiekty rządowe, biurowce, hotele, uczelnie – sale wykładowe, salony samochodowe, labolatoria

Pozostała oferta: System Veranda – zewnętrzna roleta tekstylna z systemem napięcia tkaniny – służy do przesłaniania przeszklonych poziomych lub pochyłych powierzchni takich jak dachy, świetliki, ogrody zimowe

Energooszczędność i estetyka

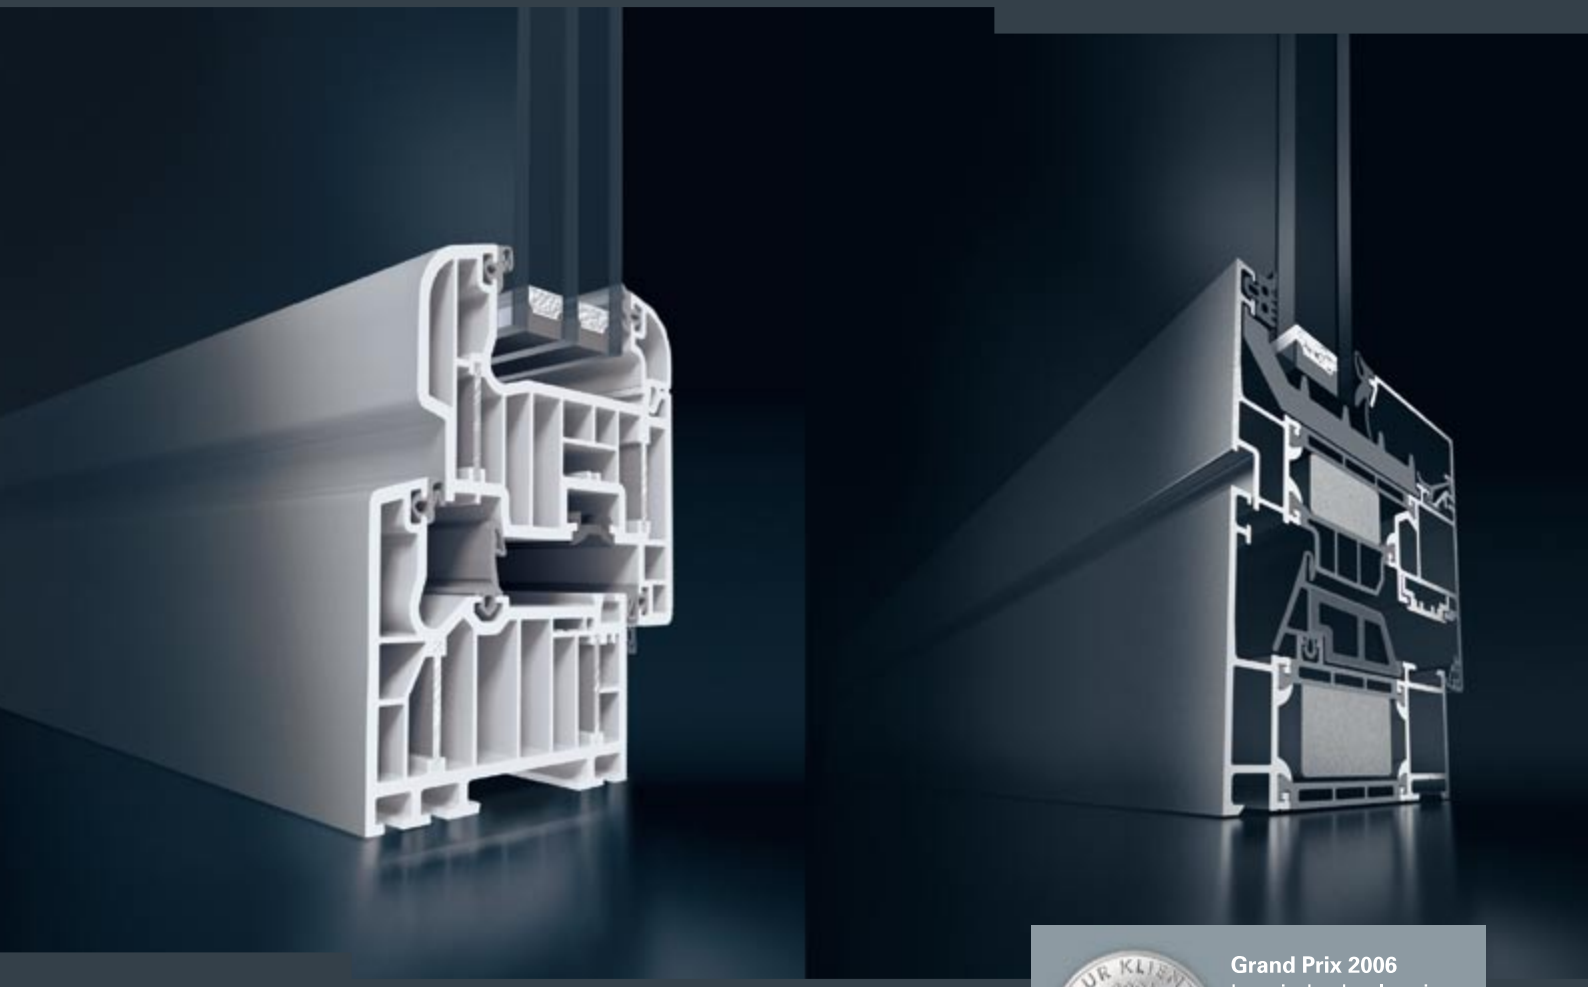

Grand Prix 2006
branży budowlanej
przyznane przez
Grupę Media Partner
i Przegląd Gospodarczy
Gazety Prawnej

Połączenie estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności z niskim zużyciem energii i jej pozyskiwaniem stanowi wyzwanie dla inwestorów i producentów okien, drzwi, fasad oraz systemów solarnych. Schüco ułatwia wybór, oferując kompleksowe systemy w każdym zakresie.

Energia, bezpieczeństwo, automatyka i design.
Szeroki asortyment doskonale dopasowanych profili z aluminium lub PVC, okuć, systemów fotowoltaicznych i termosolarnych, akcesoriów oraz blisko 60-letnie doświadczenie i kompetentne doradztwo techniczne w jednym.

Schüco International Polska Sp. z o.o.
tel. +48 22 608 50 00, faks +48 22 608 50 06
www.schueco.pl
e-mail: schueco@schueco.pl

SCHÜCO

Systemy ochrony przeciwsłonecznej

HunterDouglas

OSŁONY OKIENNE | SUFITY | KONTROLA SŁONECZNA | ELEWACJE

HUNTER DOUGLAS POLSKA Sp. z o.o.
03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34
tel. (0-22) 614 16 71, fax (0-22) 814 16 95
www.hdcontract.com, e-mail: info@hunterdouglas.pl

Nazwa Producenta/Systemu: HUNTER DOUGLAS

Żaluzje fasadowe 84R/70S/132S/110HC/100R
- profile stałe - szer. [mm] od 70 do 132
Konstrukcja:
- pionowa (równoległa do fasady)
- pozioma (prostopadła do fasady)
- ukośna

Materiał listew:
- aluminiowe: tłoczone lub profilowane rolkowo

Rodzaj listew:
- jednościenne - kształty litery C lub Z

Wykończenie:
- Luxacote® Hunter Douglas - 15 kolorów
- malowane proszkowo - dowolny kolor RAL na życzenie
- anodowane - kolory metaliczne

Cechy szczególne:
- specjalny stop aluminium i powłoki zapewniające odporność na korozję,
- unikalna opatentowana powłoka zewnętrzna Luxacote®, o wysokiej odporności na zarysowania i płowienie kolorów,

Żaluzje wielkogabarytowe Aerofoils
- profile stałe - szer. [mm] od 200 do 450
- profile ruchome (obracające się) - szer. [mm] od 200 do 450

Konstrukcja:
- pionowa (równoległa do fasady)
- pozioma (prostopadła do fasady)
- ukośna

Materiał listew:
- aluminiowe tłoczone
- drewniane

Rodzaj listew:
- dwuścienne - kształty eliptyczne, łukowe
- pełne (drewniane)

Wykończenie:
- anodowane - kolory metaliczne
- malowane proszkowo - dowolny kolor RAL na życzenie
- powłoki specjalne

Cechy szczególne:
- specjalny stop aluminium i powłoka zapewniająca odporność na korozję,
- montaż pod wybranym kątem w zakresie 0º-180º,
- specjalne systemy rozwiązań narożnikowych.

Żaluzje przesuwne Sliding Shutters
- ekrany ze stałymi profilami o szer. [mm] 60, 68, 70
- ekrany z obracającymi się profilami o szer. [mm] 68, 70

Konstrukcja:
- pionowa (równoległa do fasady)

Materiał profili wypełniających ramę:
- aluminiowe tłoczone
- drewniane

Rodzaj profili:
- dwuścienne - o przekroju: elipsy, podłużnym zaokrąglonym
- pełne (drewniane)

Wykończenie:
- anodowane - kolory metaliczne
- malowane proszkowo - dowolny kolor RAL na życzenie
- powłoki specjalne

Cechy szczególne:
- specjalny stop aluminium i powłoka zapewniająca odporność na korozję,
- kompletny system wraz ze wszystkimi elementami prowadzenia

Poziome żaluzje zewnętrze (tradycyjne - listwy obracane, podnoszone)
Kształt lameli (listew): C, Z
Szerokość listew [mm]: od 50 do 88
Wymiary zabudowanych otworów [m]:
- szerokość od 0,8 do 5
- wysokość od 0,6 do 4,5

Prowadzenie boczne:
- na linkach stalowych nierdzewnych powlekanych
- w prowadnicach aluminiowych

Wykończenie (listew):
- specjalny stop aluminium i powłoka zapewniająca odporność na korozję,
- kolorystyka Hunter Douglas, powłoka Anorcoat® - 20 kolorów
- listwy z perforacją zapewniające lepszy dopływ światła

Po zwinięciu żaluzje chowane:
- pod elewację
- do skrzynki

Sterowanie:
- ręczne (korba)
- elektryczne (silnik)

Cechy szczególne:
- duża różnorodność w zakresie:
- prowadzenia bocznego,
- kształtu i szerokości listew,
- sterowania, łącznie z możliwością łączenia żaluzji w bloki napędzane jednym silnikiem.

Zewnętrzne rolety tkaninowe Sunscreen
Grubość materiału [mm]: od 0,57 do 0,83
Wymiary zabudowanych otworów [m]:
- szerokość od 0,6 do 2,8
- wysokość od 0,6 do 3,2

Prowadzenie boczne:
- na linkach stalowych nierdzewnych powlekanych
- w prowadnicach aluminiowych

Sterowanie:
- ręczne (korba)
- elektryczne (silnik)

Materiał rolety:
- włókno szklane pokryte PVC
- jednobarwne (12 kolorów)
- dwubarwne przeploty

Wykończenie kaset:
- anodowane
- malowane proszkowo - dowolny kolor RAL na życzenie

Cechy szczególne:
- tkaniny z włókna szklanego pokryte są PVC odpornym na czynniki atmosferyczne,
- tkaniny posiadają właściwosci antystatyczne co zapobiega osiadaniu na nich kurzu,
- tkaniny zatrzymują poza budynkiem do 90% ciepła
- ażurowa struktura tkanin nadaje oknom oryginalny wygląd a poza funkcjonalnością stanowi atrakcyjny element dekoracyjny

Żaluzje wewnętrzne Hunter Douglas
Oferujemy wszystkie dostępne rodzaje i systemy wewnętrznych osłon okiennych
- Żaluzje aluminiowe
- Żaluzje drewniane
- Rolety tkaninowe
- Plisy
- Zasłony rzymskie
- Żaluzje pionowe

Prowadzenie boczne
- Na linkach
- W prowadnicach aluminiowych

Sterowanie:
- Ręczne (korba)
- Elektryczne

Cechy szczególne:
- Szeroka gama kolorów i wykończeń
- Różne szerokości profili
- Możliwość wyboru materiału: aluminium, drewno, tkanina

Żaluzje specjalne Limelight
indywidualnie projektowane rozwi¹zania specjalne

Konstrukcja:
- dowolna według projektu

Materiał listew:
- aluminiowe: tłoczone, zaginane
- stal
- drewno
- szkło
- i inne

Ciekawe realizacje
Systemy żaluzjowe i wiele innych produkcji Hunter Douglas znane są na całym świecie. Bogate referencje pokazane są na naszych stronach internetowych.
Wybrane polskie realizacje:
- Budynek biurowy Kopernik w Warszawie
- Budynek biurowy Kolmet w Warszawie
- Salon Audi w Nadarzynie
- C.H. Wileńska w Warszawie
- Centrum Finansowe Poznań
- Philip Morris w Krakowie

Pozostała oferta:
- **Wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne**
- **Systemy sufitów podwieszanych metalowych, drewnianych i tekstylnych**
- **Systemy aluminiowych okładzin elewacyjnych listwowych i kasetonowych**